



INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo:

- GUA-090-02

Descripción:

- Guanteleta confeccionada en piel con acojinamiento antivibración y soporte para la muñeca.

Beneficios y Cualidades:

- Buena resistencia mecánica.
- Acojinamiento en áreas específicas.
- Ajustable en la muñeca.
- Cómodo.
- Lavable.
- Reduce el impacto de las vibraciones en las manos y muñecas.

Aplicaciones:

- Ensamblajes con herramientas neumáticas.
- Mantenimiento.
- Industria automotriz.
- Industria de la Construcción.
- Manejo de herramientas vibratorias.

Referencias:

Recomendaciones:

- No exponerse a riesgos de corte.
- No exponerse a temperaturas extremas.
- No es apto para el manejo de químicos.

Acojinamiento en áreas de la palma



Acojinamiento lateral



GUA-090-02




Ch, M y G

CODIGO	DESCRIPCIÓN
GUA-090-02D	Gteleta. de piel c/acojinamiento T-Chica.
GUA-090-02H	Gteleta. de piel c/acojinamiento T-Mediana.
GUA-090-02G	Gteleta. de piel c/acojinamiento T-Grande.



GUANTES INTERNACIONALES

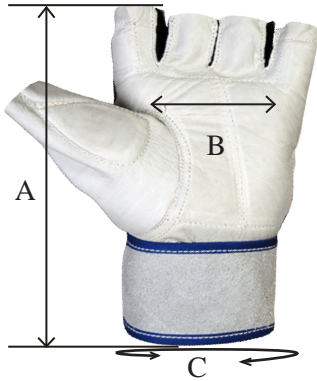

<i>Dimensiones / Tolerancia +/- 5 %</i>					
	<i>Medidas</i>	<i>Modelo</i>	<i>GUA-090-02D</i>	<i>GUA-090-02H</i>	<i>GUA-090-02G</i>
<i>A</i>	<i>Longitud Total (mm)</i>		150	160	170
<i>B</i>	<i>Ancho Palma (mm)</i>		90	100	110
<i>C</i>	<i>Longitud de correa (mm)</i>		290	300	300
<i>D</i>	<i>Peso x par (gr)</i>		ND	83	110

Reposicion:

- Se debe reemplazar el EPP cuando genere o produzca alguna reacción alérgica al trabajador a causa de la saturación de contaminantes o se deben de tomar las acciones para minimizar este efecto.
- Se debe reemplazar el EPP por uno nuevo cuando la vida media útil llegue a su fin, o se detecte que sufra cualquier deterioro que ponga en peligro la salud o la seguridad del trabajador.

Revisión:

- La revisión del EPP debe ser antes, durante y después de su uso.
- Se debe reportar al patrón de cualquier daño o mal funcionamiento del EPP.

Limpieza y Mantenimiento

- La limpieza y en su caso, la descontaminación o desinfección del equipo, debe ser después de cada jornada de uso.
- El guante puede ser lavado con agua no mayor a 40° Celsius, el uso del cloro puede deteriorar el producto.
- La limpieza del EPP puede ser efectuada en el centro de trabajo, ya sea por el trabajador usuario o por alguna otra persona designada por el patrón ó responsable del área de Seguridad.

Resguardo:

- Que el EPP no presente daños considerables después de su uso, si es necesario se deberá de almacenar en recipientes que eviten su contaminación.
- En caso de que el EPP presente daños o contaminación, este ya no deberá de ser resguardado.
- Que su resguardo se haga en forma separada de los equipos nuevos y en un lugar que esté alejado de áreas contaminadas, protegidos de la luz solar, polvo, calor, humedad o sustancias químicas que puedan dañar el EPP.

Disposición final:

- Cuando un EPP se encuentre contaminado con sustancias químicas peligrosas o agentes biológicos y no sea posible descontaminarlo, se debe determinar si es residuo peligroso de acuerdo a lo establecido en la NOM-052-ECOL-1993. En caso de ser así se debe proceder a su disposición final de acuerdo a lo establecido en la normatividad en la materia.